

Domino

Celle modulari componibili
facilità e rapidità di montaggio
spessore pannello 70-100 mm
rivestimento lamiera atossica

Modular cold rooms
easy and rapid assembly
70-100 mm thick panels
non-toxic plastified steel
(inside-outside)


Modularkühlzellen
einfache u.. schnelle Montage
Paneeldicke 70-100 mm
plastifiziertes, ungiftiges Blech
(in u. aus)

Chambres froides modulaires
assemblage facile et rapide
épaisseur du panneau 70-100
mm tôle plastifiée atoxique
(int.-ext.)

Cámaras modulares
componibles
montaje fácil y rápido
espesor del panel 70-100 mm
Revestimiento en chapa
atóxica



- Chiusura con chiave - standard
- Locker - standard
- Verschluß mit Schlüssel - standard
- Fermeture avec la clé - standard
- Cerradura con llave - estándar

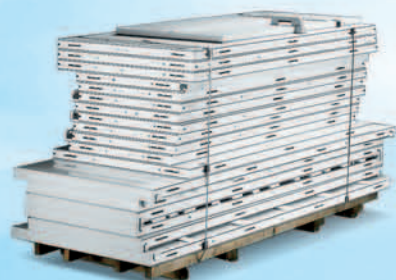

- Standard heights mm 2121
- Standard Höhen mm 2420
- Hauteurs standard mm 2580
- Alturas estándares mm 2880



- Porte standard: a battente
- Standard doors: wing door
- Standard Türen: schlagende Tür
- Portes standards à battant
- Puertas estándares batiente





- Scaffalatura L = mm 1580 Gancere
- Shelves L = mm 1250 Racks
- Regale L = mm 950 Hakenbahn
- Etagères L = mm 810 Guide pur les crocs
- Estanterías L = mm 650 Ganchos



- Resistenza anticondensa BT con accesso rapido
- Door heater for low temp. with rapid access
- Antikondensationsheizung - Tiefkühl mit schnellen Eingang
- Résistance anticondensation d'eau témp. neg. avec accès rapide
- Resistencia anticondensado BT con acceso rápido

- Pavimento antiscivolo
- Anti-slide stainless steel floor
- Rutschfestes Boden aus CNS
- Sol antidérapant en acier inox
- Piso antirresbaladizo



- | | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Porte a richiesta: - scorrevoli - con sportello - passaggio guidovia - con oblò | <ul style="list-style-type: none"> ■ Doors on request: - sliding door - with door for guide passage - with porthole | <ul style="list-style-type: none"> ■ Optional: - Schiebetür - mit Rohrbahndurchgang - mit Bullauge | <ul style="list-style-type: none"> ■ Options: - porte coulissante - portillon avec passage de guide - avec hublot | <ul style="list-style-type: none"> ■ Puertas bajo pedido: - corredizas - corredizas sobre rieles - con mirilla |
|--|--|---|--|---|



- Monoblocchi:
- accavallato
- a tampone
- a soffitto

Caratteristiche tecniche generali

Densità media	Kg/m ³ 38/40
Conduttanza termica	Kcal 0,020
Resistenza a compressione	Kg/cm ² 1,6
Peso statico su pavimento	Kg/m ² 3000
Peso dinamico su 4 ruote	Kg/m ² 200



- Monoblocks:
- wall-hung
- wall-plugged
- on the top

General technical specifications

Average density	Kg/m ³ 38/40
Thermal conductivity	Kcal 0,020
Resistance by compression	Kg/cm ² 1,6
Floor static load	Kg/m ² 3000
Dynamic load on 4 castors	Kg/m ² 200

- Monoblockmotoren:
- gehangen
- gestopft
- am Dach

Allgemeine technische Daten

Mitteldicke	Kg/m ³ 38/40
Thermische Konduktanz	Kcal 0,020
Widerstandsfähigkeit gegen Kompression	Kg/cm ² 1,6
Statisches Gewicht am Boden	Kg/m ² 3000
Dynamisches Gewicht auf 4 Räder	Kg/m ² 200

- Monobloques:
- accrochés
- à tampon
- au plafond

Specifications technique générales

Densité moyenne	Kg/m ³ 38/40
Conductivité thermique	Kcal 0,020
Résistance à la compression	Kg/cm ² 1,6
Poids statique sur le sol	Kg/m ² 3000
Poids dynamique sur 4 roues	Kg/m ² 200

- Monobloques:
- sobrepuesto
- de tampón
- de cielo raso

Características generales

Densidad media	Kg/m ³ 38/40
Conductibilidad térmica	Kcal 0,020
Resistencia por compresión	Kg/cm ² 1,6
Peso estático sobre el piso	Kg/m ² 3000
Peso dinámico sobre 4 ruedas	Kg/m ² 200

